



Przekrój B-B
- stan projektowany
skala: 1:50

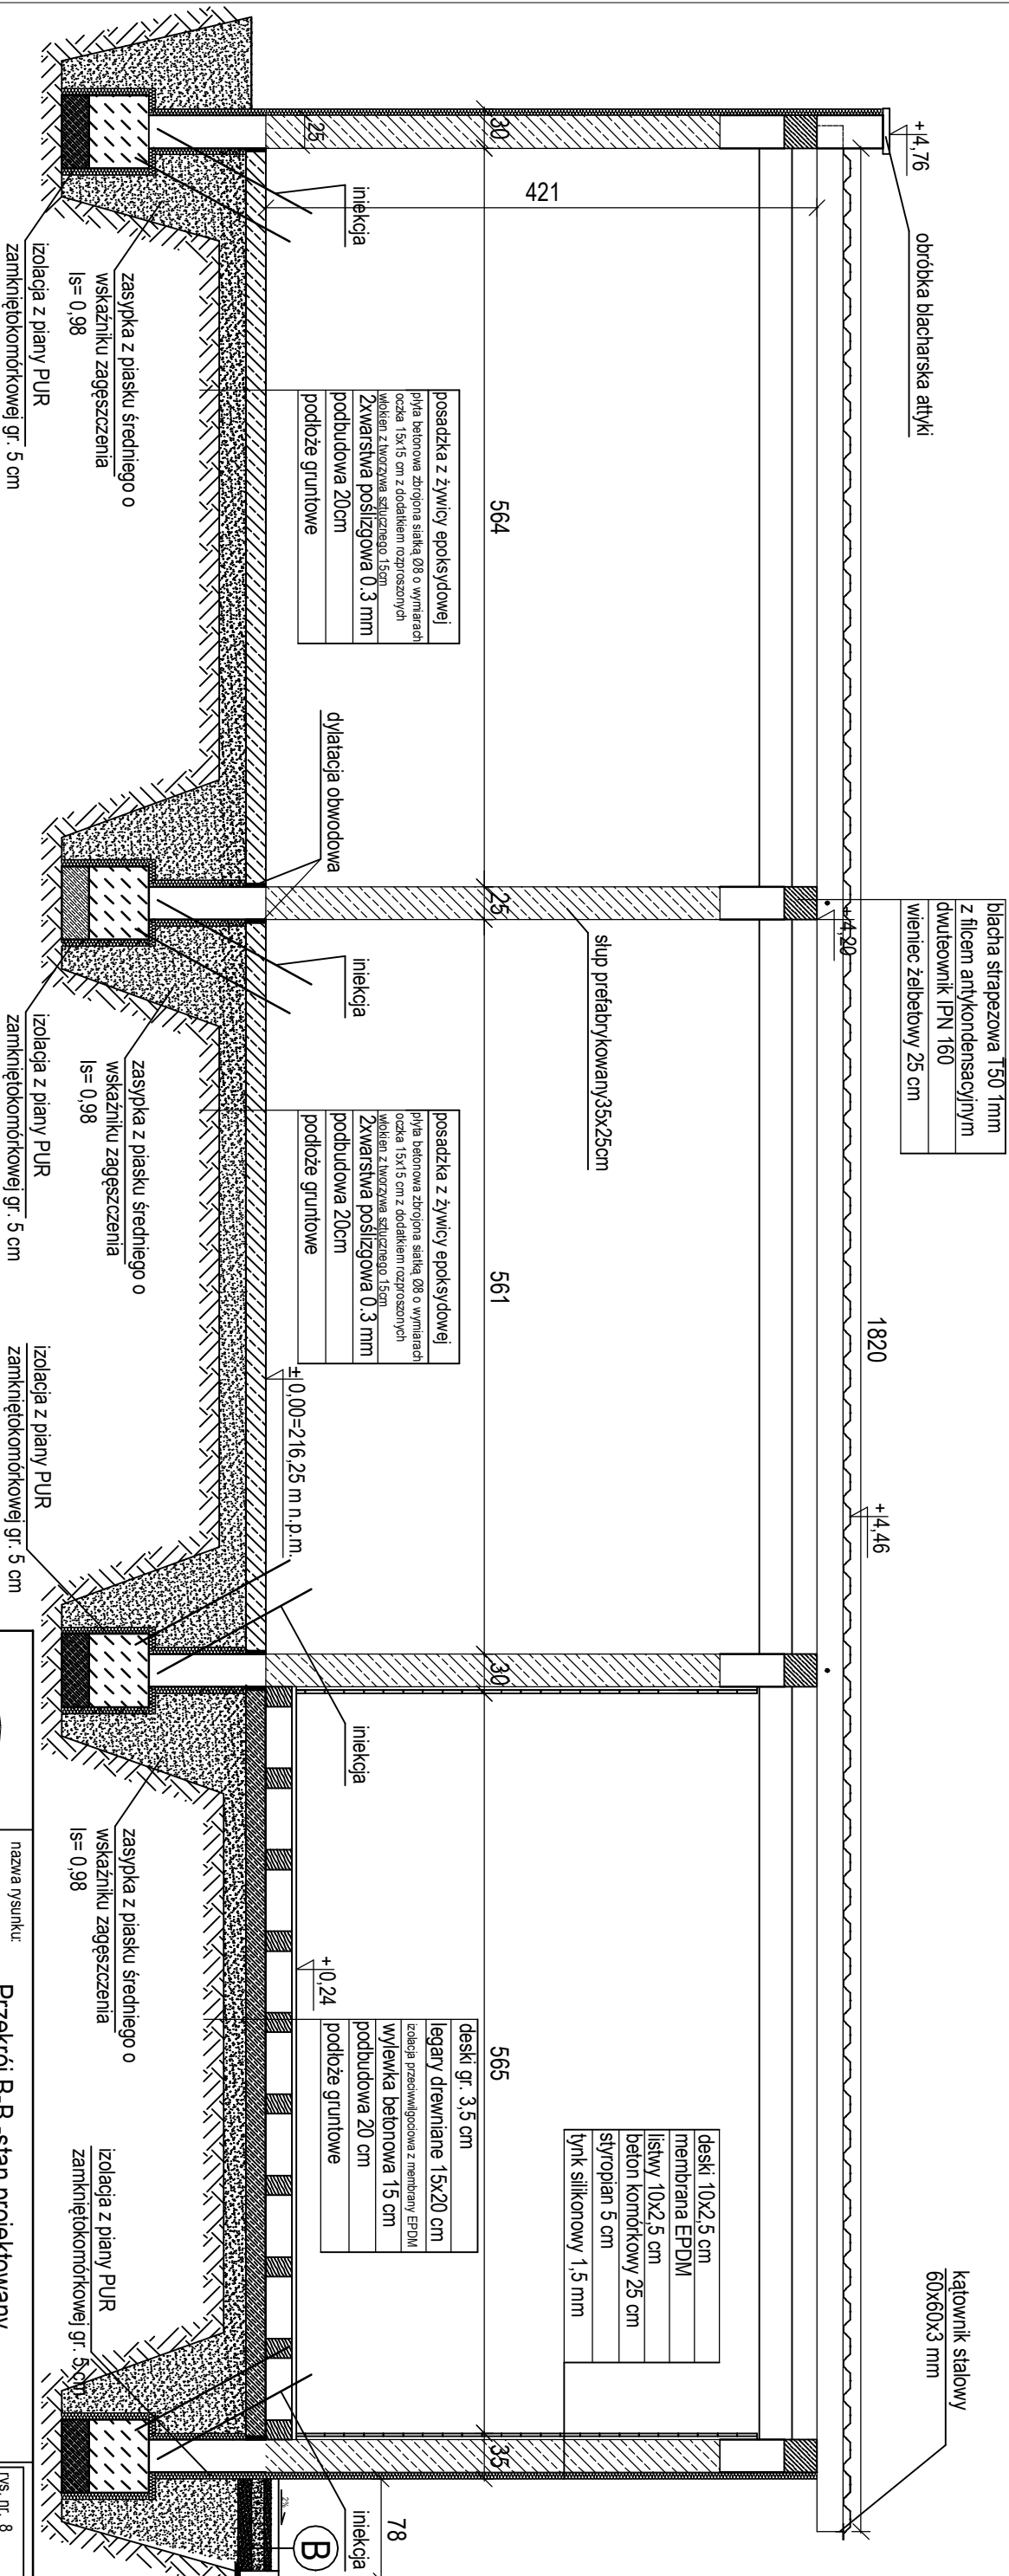

Zbrojenie wieńca W1
skala 1:10

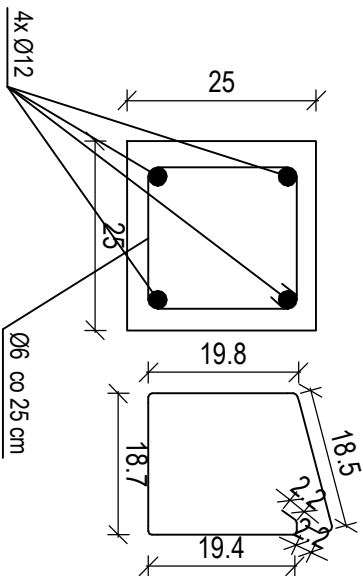

- Uwagi:**
- W pomieszczeniu na sół należy ukształtować spadek na wylewcę betonowej do zewnątrz
 - Legary odizolować od ścian za pomocą pianki dyfuzyjnej
 - Pod legarami położyć dodatkową warstwę folii EPDM
 - Legary zabezpieczyć przed wilgocią
 - Wieniec wykonany z betonu C25/30
 - Na poziomie posadzek należy zastosować iniekcję ciekłokrystaliczną
 - Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej, zaleca się wykonanie wykopu na głębokość poziomu wody gruntowej.
 - Opis warstw odwadniającej na rys. nr 10