

Janów Lubelski, dnia 31.03.2025r.

IIIN.2600.2.2025

Wszyscy wykonawcy

**WYJAŚNIENIA
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Modernizacja budynku garażowego Zarządu Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim poprzez wzmocnienie konstrukcji budynku wraz z przywróceniem go do użytkowania”

W oparciu o zapisy art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1

Wg przedmiaru należy skuć tylko część tynków wewnętrznych i zewnętrznych natomiast wg opisu technicznego projektu należy skuć wszystkie tynki. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź

Należy skuć tylko część uszkodzonych tynków wewnętrznych i zewnętrznych

Pytanie 2

W opisie technicznym PT pojawiły się wykluczające się zapisy o wzmacnianiu fundamentów. Proszę o sprostowanie, czy fundamenty powinny być wzmocnione i ewentualne uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje wzmocniania istniejących fundamentów.

Pytanie 3

W przedmiarze ujęta jest folia polietylenowa jako izolacja pod podłogę na legarach, natomiast w PB jest membrana EPDM zamiast folii. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź

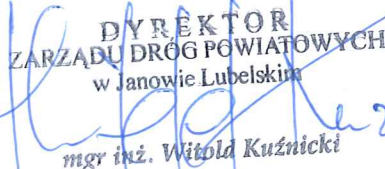
Do wyceny należy przyjąć membranę EPDM.

Pytanie 4

Czy należy wykonać izolację fundamentów oraz iniekcję zgodnie z rysunkami PB? Prace te nie zostały ujęte w przedmiarze.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje wykonania izolacji oraz iniekcji istniejących fundamentów.


DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
w Janowie Lubelskim
mgr inż. Witold Kuźnicki

Pytanie 5

W przedmiarze ujęte jest orynnowanie ocynkowane gr. 0,5mm, natomiast w PB orynnowanie powlekane o gr. 0,55mm. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź

Do wyceny należy przyjąć orynnowanie powlekane o gr. 0,55mm. Dokonano zmiany poz. 6.6. przedmiaru robót.

Pytanie 6

Brak w przedmiarze podbitki z blachy. W PB jest wrysowana i opisana podbitka. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź

W przedmiarze robót dodano poz. 6.10.

Pytanie 7

W przedmiarze brak posadzki epoksydowej, natomiast w PB jest ona ujęta. Proszę o informację, czy należy ją skalkulować.

Odpowiedź

W przedmiarze robót dodano poz. 7.6.

Pytanie 8

W opisie technicznym PB w zakresie jest wymiana dachu, natomiast w przedmiarach brakuje pozycji rozbiórki dachu (jej poszczególnych elementów) wraz z utylizacją zbędnego towaru. Proszę o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź

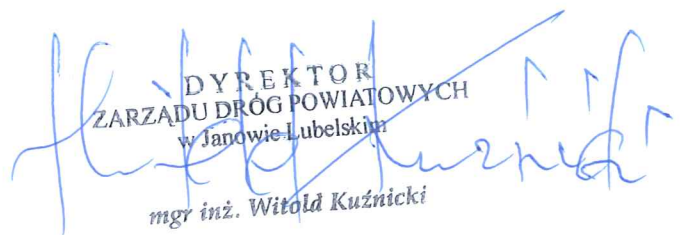
Przewidziano rozbiórkę stropodachu w poz. 1.1 przedmiaru robót wraz z wywiezieniem w poz. 1.4. W tych pozycjach proszę uwzględnić rozbiórkę dachu (jego poszczególnych elementów) wraz z utylizacją zbędnego towaru..

Pytanie 9

W opisie technicznym PB dach powinien być zakończony blachą trapezową lecz brakuje tej pozycji w przedmiarze. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź

Blachę trapezową z filcem antykondensacyjnym uwzględniono w poz. 6.2 przedmiaru robót.


DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
w Janowie Lubelskim
mgr inż. Witold Kuźnicki