

**ZARZĄD
DRÓG POWIATOWYCH**

23-300 JANÓW LUBELSKI
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29
tel. 15/ 8720 266, fax 8720 191

Janów Lubelski, dnia 20.03.2024r.

liN.252.4.2024

Wszyscy wykonawcy

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2808L Janów Lubelski (ul. Bialska) – Tokary – Huta Turobińska odcinek Biała Druga – Kawęczyn”

W oparciu o zapisy art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. Zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 5

Czy dopuszcza się zastosowanie gotowych prefabrykatów ściankowych zakończeń przepustów dla dn 1500, 1400, 1000 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania gotowych prefabrykatów ściankowych zakończeń przepustów dla dn 1500, 1400, 1000 mm.

Pytanie 6

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o parametry rur przewodowych, szczegółów ścianki czołowej oraz przekrój podłużny i poprzeczny dla przepustów dn 500 mm.

Odpowiedź

Na zjazdach należy zastosować rury Wipro klasy III, ścianka czołowa wg. rys. nr 13.

Pytanie 7

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o szczegóły i parametry odwodnienia liniowego na odc. 1 DD.

Odpowiedź

Należy zastosować korytka szerokość wew. 300 mm z betonu polimerowo cementowego mo klasie wytrzymałości C60/75. Ruszt żeliwny klasy D400. Przykładowe odwodnienie wg. załączonego rysunku.

Pytanie 8

Czy dopuszcza się zastosowanie gotowych prefabrykatów płyt żelbetowych zespalających na przepustach skrzynkowych?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie gotowych prefabrykatów płyt żelbetowych zespalających na przepustach skrzynkowych.

Pytanie 9

Prosimy o uzupełnienie 25 str. w załączniku: przedmiar robót odcinek 2 od km 2+803 do km 3+540 z dnia 18.03.2024r.

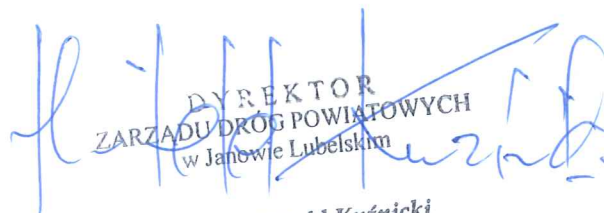
Odpowiedź

Zamawiający umieszcza na stronie prowadzonego postępowania kompletny (uzupełniony o brakującą stronę) przedmiar robót na odcinek 2 od km 2+803 do km 3+540.

W oparciu o zapisy art. 286 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. Zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w niżej wymienionym zakresie:

- 1) zmianie uległ przedmiar robót dla odcinka nr 2 od km 2+803 do km 3+540 (uzupełniono brakującą stronę)
- 2) uzupełniono dokumentację projektową o rys. odwonienie żelbetowe z rusztem, dot. odpowiedzi na pytanie nr 7.

W/w dokumenty zostały umieszczone na stronie prowadzonego postępowania w dniu 20.03.2024r.


DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
w Janowie Lubelskim
mgr inż. Witold Kuźnicki